

GreenLiner®

Moderne Randeinfassungen

GreenLiner® Baumscheibeneinfassung

Die quadratische Einfassung von Baumscheiben durch ein dauerhaftes, wurzelschonendes System aus verzinktem oder wetterfestem Baustahl (CorTen).

Einsatzmöglichkeiten

- Baumscheibeneinfassung Typ Quadrat
- Treppenstufen
- Pflanzquadrate
- Teichquadrate




Die flexible Lösung:
professionell, kostengünstig,
leichtes Arbeiten, perfekte Ergebnisse

GreenLiner®

Moderne Randeinfassungen

GREENLINER® BAUMSCHEIBENEINFASSUNG – QUADRAT

300/4V-50/25 300/4CT-50/25
250/4V-50/25 250/4CT-50/25
200/4V-50/25 200/4CT-50/25
150/4V-50/25 150/4CT-50/25
100/4V-50/25 100/4CT-50/25

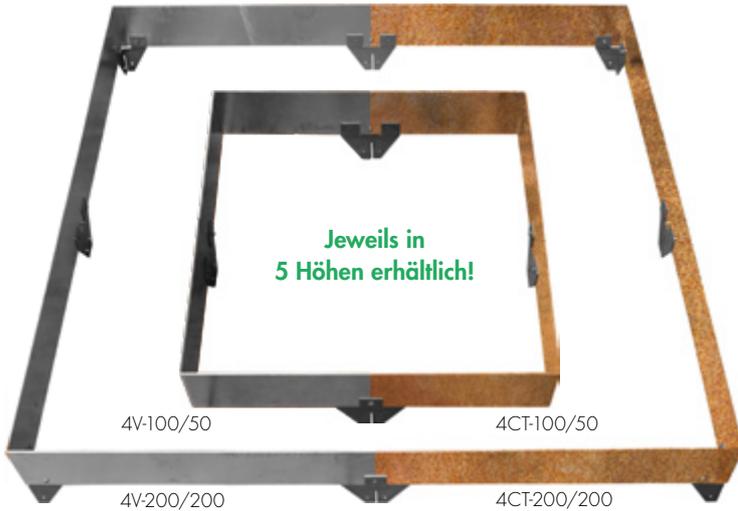

Das Stahlbandquadrat zur dauerhaften Abgrenzung von Baumscheiben. Abgegrenzte Baumstandorte fördern das Wachstum der Gehölze und verhindern Beschädigungen der Wurzeln.

Trittstufenanlagen in rechteckigem Design können mit Natur-/Betonsteinpflaster, Kieselsteinen/Mosaik oder Ortbeton individuell hergestellt werden.

Rasen- und Beeteflächen werden durch Pflanz- oder Schrittquadrate, gefüllt mit Splitt/Mulch oder Bodendeckern, gestalterisch aufgewertet. Quadratische Teiche eingebunden in z.B. Terrassenflächen bringen das Thema Wasser in den unmittelbaren Lebensbereich.

GreenLiner® Baumscheibeneinfassung Typ-Quadrat

Material: Stahlblech verzinkt

Farbe: zinkfarben

Winkel: ca. 90°

Dicke: ca. 4,0 mm

Material: wetterfester Baustahl

Farbe: rostfarben (nach Bewitterung)

Winkel: ca. 90°

Dicke: ca. 4,0 mm

GreenLiner® 4V-50/25

Maße: 500 x 500 mm (LxB)

Höhe: ca. 100 mm ____ St.

Höhe: ca. 150 mm ____ St.

Höhe: ca. 200 mm ____ St.

Höhe: ca. 250 mm ____ St.

Höhe: ca. 300 mm ____ St.

GreenLiner® 4CT-50/25

Maße: 500 x 500 mm (LxB)

Höhe: ca. 100 mm ____ St.

Höhe: ca. 150 mm ____ St.

Höhe: ca. 200 mm ____ St.

Höhe: ca. 250 mm ____ St.

Höhe: ca. 300 mm ____ St.

GreenLiner® 4V-100/50

Maße: 1.000 x 1.000 mm (LxB)

Höhe: ca. 100 mm ____ St.

Höhe: ca. 150 mm ____ St.

Höhe: ca. 200 mm ____ St.

Höhe: ca. 250 mm ____ St.

Höhe: ca. 300 mm ____ St.

GreenLiner® 4CT-100/50

Maße: 1.000 x 1.000 mm (LxB)

Höhe: ca. 100 mm ____ St.

Höhe: ca. 150 mm ____ St.

Höhe: ca. 200 mm ____ St.

Höhe: ca. 250 mm ____ St.

Höhe: ca. 300 mm ____ St.

GreenLiner® 4V-200/200

Maße: 2.000 x 2.000 mm (LxB)

Höhe: ca. 100 mm ____ St.

Höhe: ca. 150 mm ____ St.

Höhe: ca. 200 mm ____ St.

Höhe: ca. 250 mm ____ St.

Höhe: ca. 300 mm ____ St.

GreenLiner® 4CT-200/200

Maße: 2.000 x 2.000 mm (LxB)

Höhe: ca. 100 mm ____ St.

Höhe: ca. 150 mm ____ St.

Höhe: ca. 200 mm ____ St.

Höhe: ca. 250 mm ____ St.

Höhe: ca. 300 mm ____ St.

inklusive GreenLiner® Stahl Fundamentschuhe und Schrauben

Bei Anwendung als Trittstufen/Fassadenbaumscheiben (2 Stück/Set)
2 Stück Fundamentschuhe zusätzlich bestellen!

GreenLiner® Stahl Fundamentschuh ____ St.

GreenLiner® Baumscheibeneinfassung Typ-Quadrat 135

Material: Stahlblech verzinkt

Farbe: zinkfarben

Winkel: ca. 90°

Dicke: ca. 4,0/10,0 mm

Material: Baustahl unbehandelt

Farbe: rostfarben (nach Bewitterung)

Winkel: ca. 90°

Dicke: ca. 4,0/10,0 mm

GreenLiner® 135/10V-100/100

Maße: 1.000 x 1.000 mm (LxB)

Höhe: ca. 135 mm ____ St.

GreenLiner® 135/10-100/100

Maße: 1.000 x 1.000 mm (LxB)

Höhe: ca. 135 mm ____ St.

GreenLiner® 135/10V-200/200

Maße: 2.000 x 2.000 mm (LxB)

Höhe: ca. 135 mm ____ St.

GreenLiner® 135/10-200/200

Maße: 2.000 x 2.000 mm (LxB)

Höhe: ca. 135 mm ____ St.

inklusive GreenLiner® Stahl Fundamentschuhe und Schrauben

Händlernachweis durch:

OBS Objekt-Begrünungs-Systeme GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 1a
D-59423 Unna

Telefon: +49 23 03 25 00 2 - 0

Telefax: +49 23 03 25 00 2 - 22

www.obs24.de
info@obs.de

